



## FICHA DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


DATA: 17/05/2013

PRODUTO: Softwares Iconnect	
SUB-PRODUTO:	
DESCRIÇÃO: Procedimento para desabilitar a imposição de assinatura de driver – Windows 8 32 e 64bits -Português Brasileiro	
ELABORAÇÃO: Wagner Watanabe	ÁREA: PDI


O sistema operacional Windows 8, vem configurado com a imposição do uso de drivers assinados digitalmente. Para que seja possível instalar os drivers dos produtos Iconnect, se faz necessário desabilitar este recurso.

Recomenda-se imprimir ou abrir este arquivo em um computador diferente, pois a partir do passo 3 não será possível abrir qualquer arquivo para visualização.


1 – No Windows 8 , acesse a opção **Configurações**.

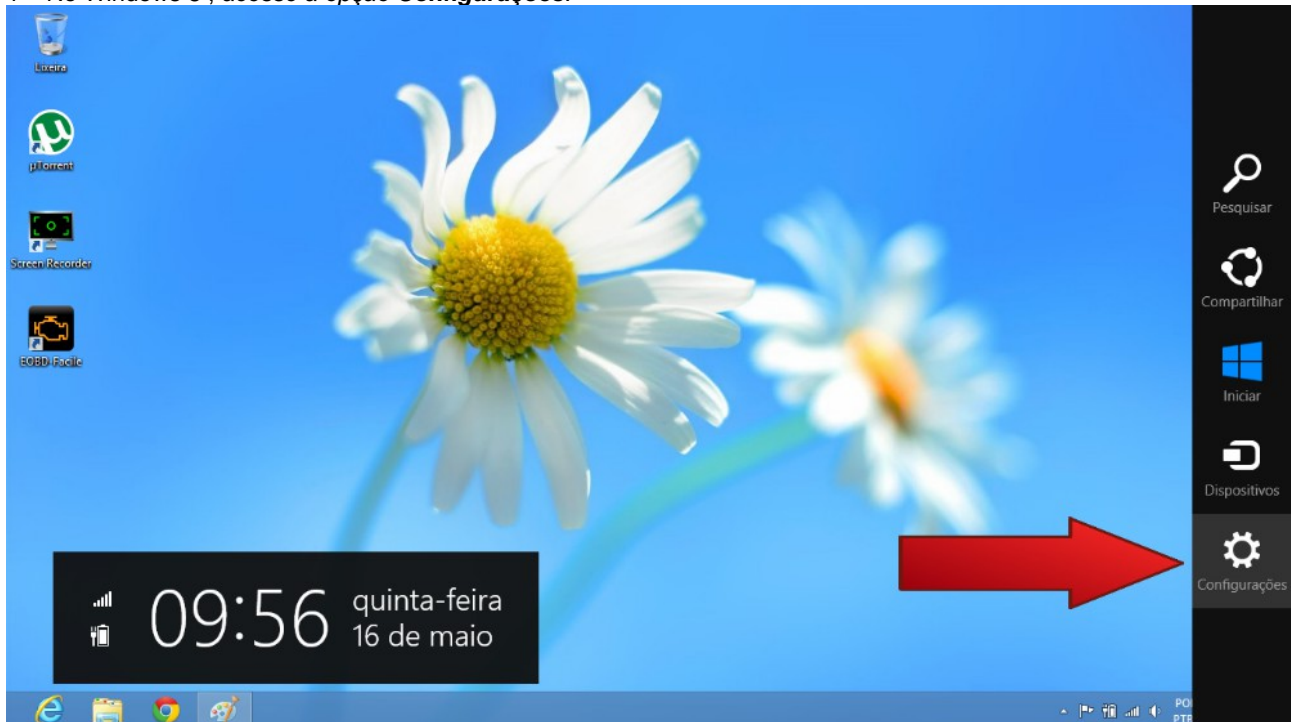


2 – Ainda no menu lateral , selecione a opção “Mudar configurações do computador”

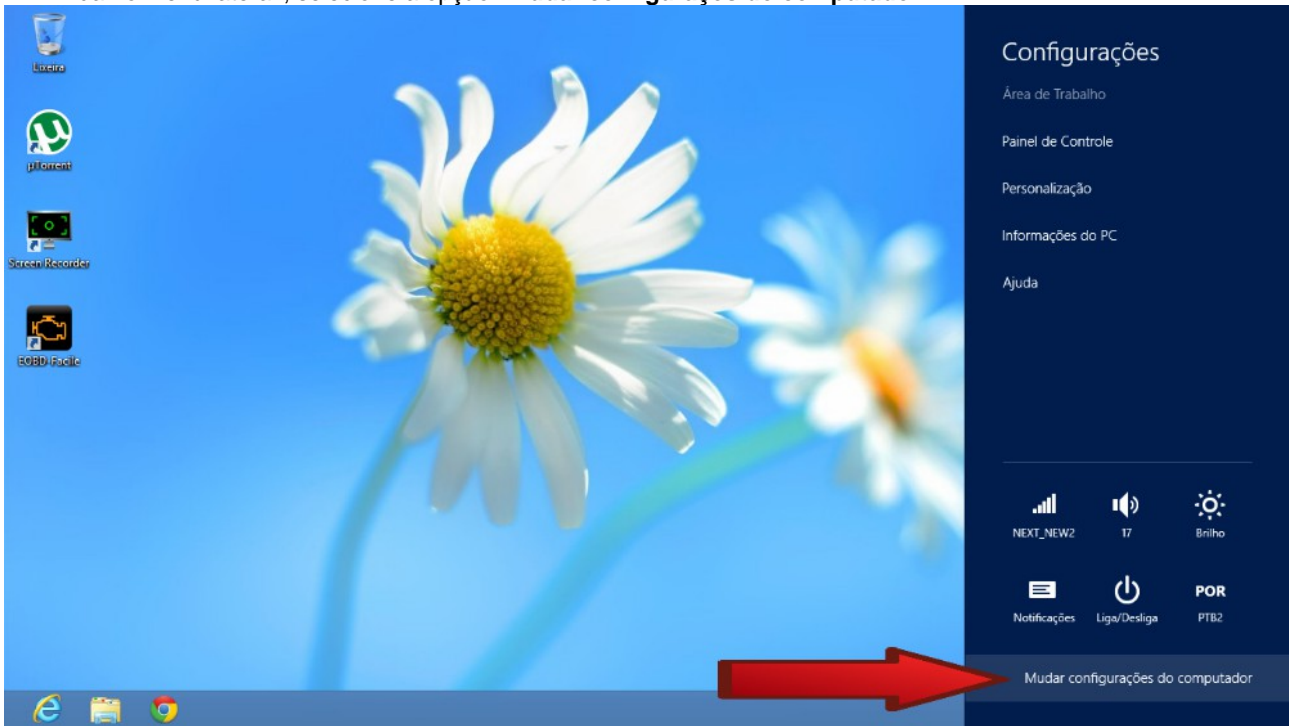



3 Selecione a opção “Geral”

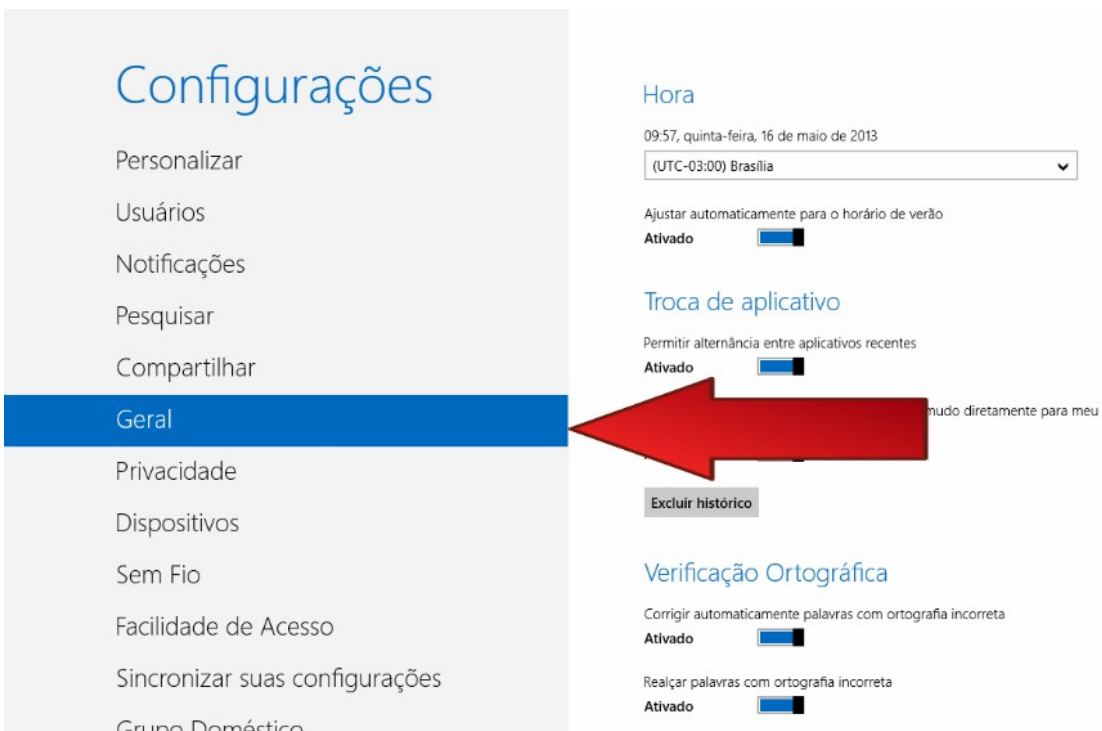


4 – Dentro da opção “Geral” role a tela até o final

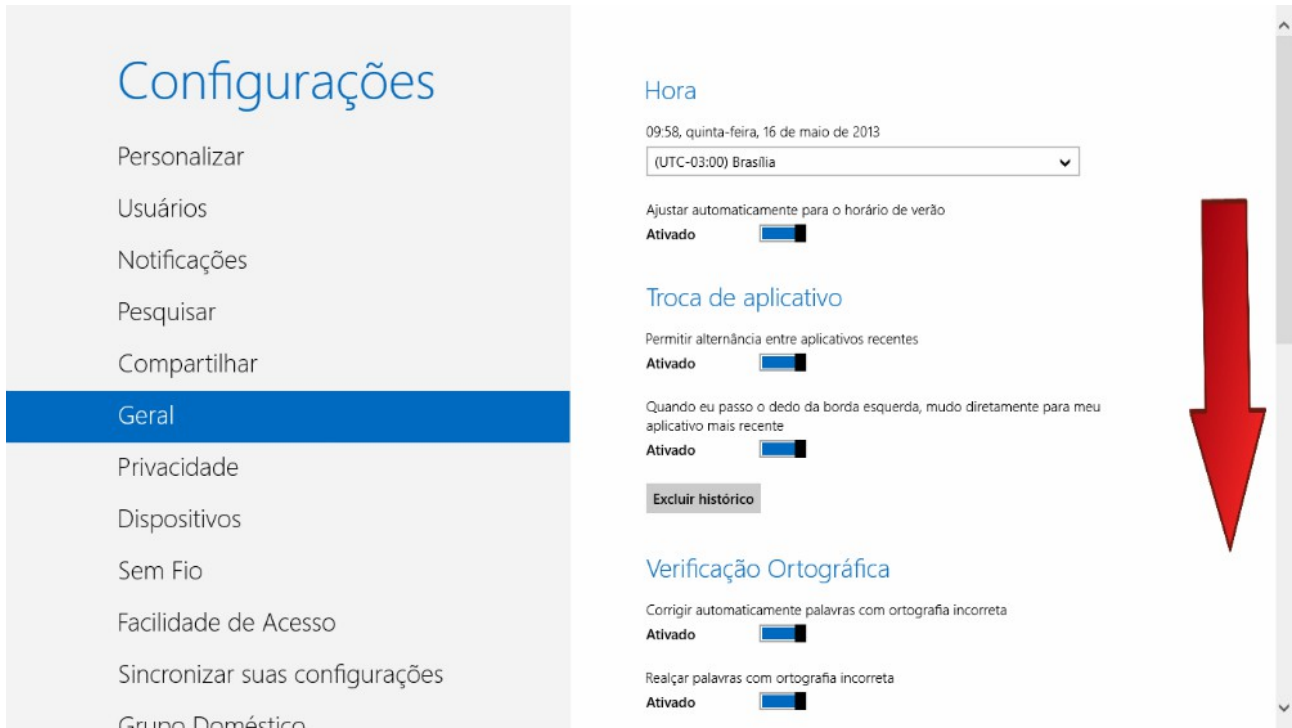

5 – No item “**Inicialização Avançada**” Clique em “**Reiniciar Agora**”

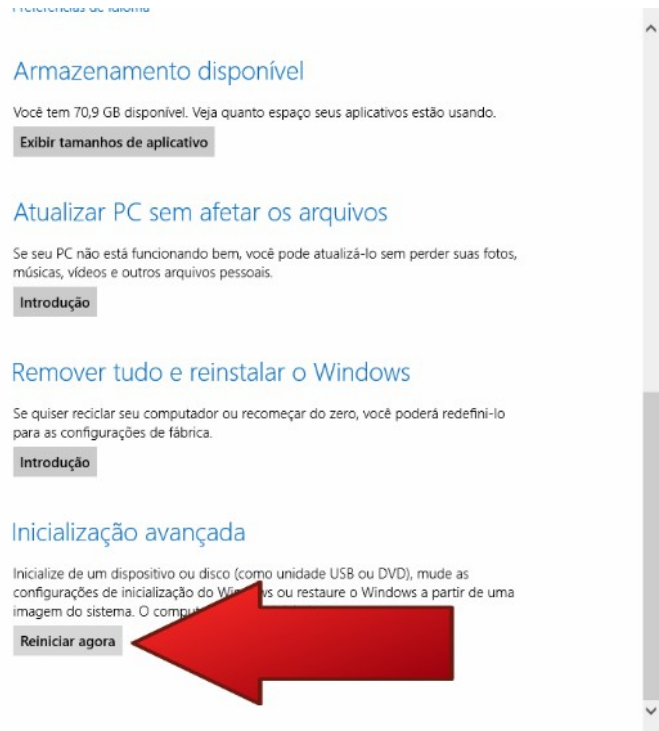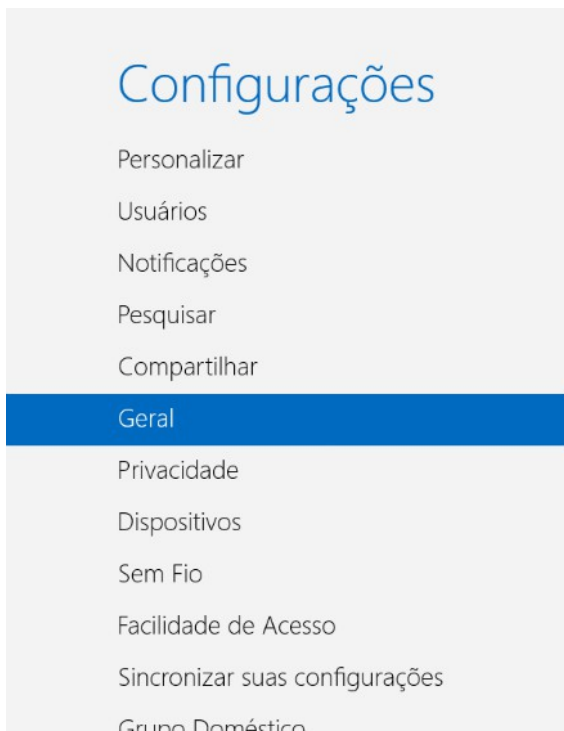

6 – Selecione a opção “**Solução de Problemas**”

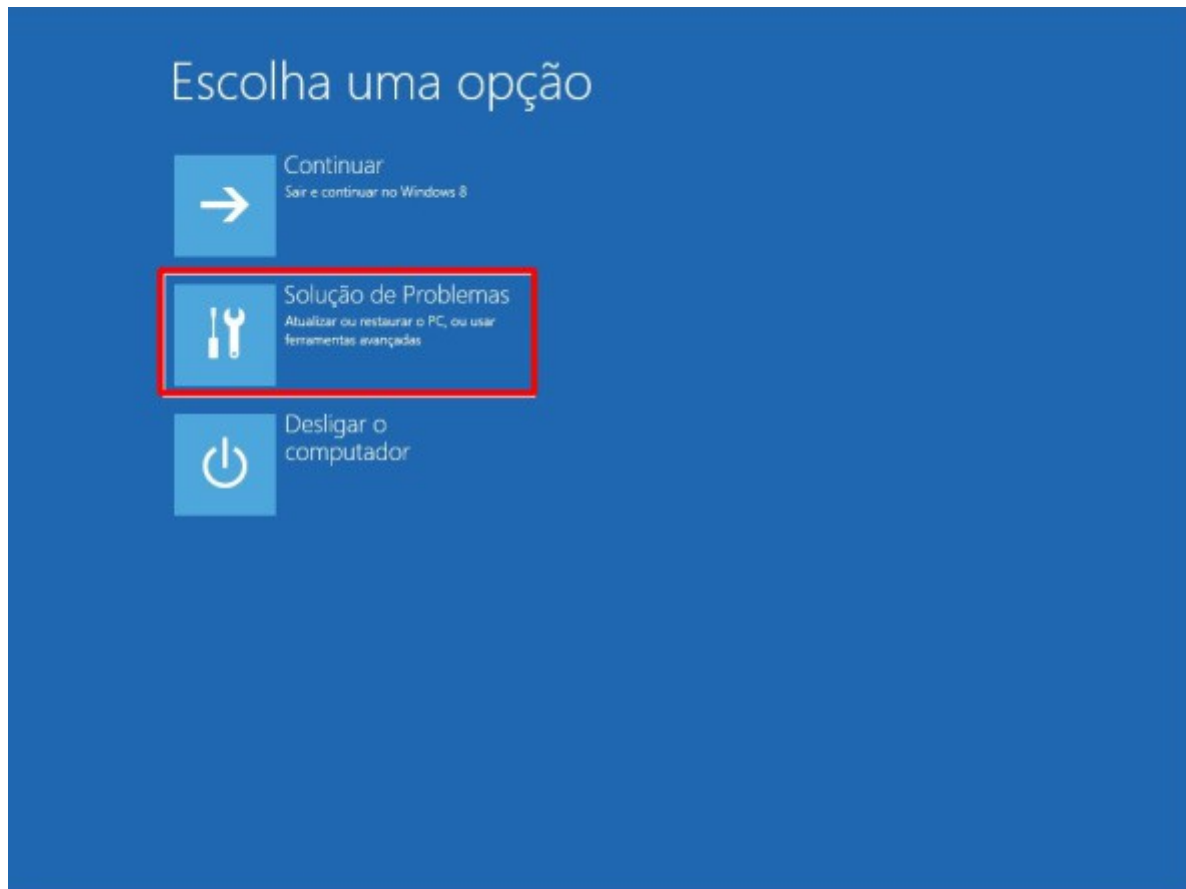

7 – Escolha **OPÇÕES AVANÇADAS**.

## ← Solução de Problemas




### Atualizar computador

Se o computador não estiver funcionando bem, você poderá atualizá-lo sem perder seus arquivos



### Restaurar o PC

Para remover todos os seus arquivos, restaure o PC completamente



### Opções avançadas

8 – Escolha **CONFIGURAÇÕES DE INICIALIZAÇÃO**.

## ← Opções avançadas



### Restauração do Sistema

Usar um ponto de restauração gravado no computador para restaurar o Windows



### Recuperação da Imagem do Sistema

Recuperar o Windows usando um arquivo de imagem do sistema específico



### Reparo Automático

Corrigir problemas que estão impedindo o carregamento do Windows



### Prompt de Comando

Use o Prompt de Comando para solução de problemas avançada



### Configurações de Inicialização

Alterar o comportamento de inicialização do Windows

9 – Clique em **REINICIAR**.

## ⏪ Configurações de Inicialização

Reinicie para alterar as opções do Windows como:

- Habilitar modo de vídeo de baixa resolução
- Habilitar modo de depuração
- Habilitar log de inicialização
- Habilitar Modo Seguro
- Desabilitar imposição de assinatura de driver
- Desabilitar proteção antimalware de inicialização antecipada
- Desabilitar a reinicialização automática durante falha do sistema

Reiniciar

10 - Ao reiniciar serão apresentadas diversas opções, digite a opção **7 – Desabilitar imposição de Assinatura de Drivers**.

## Configurações de Inicialização

Pressione um número para escolher as opções abaixo:

Use teclas numéricas ou de função F1-F9.

- 1) Habilitar depuração
- 2) Habilitar log de inicialização
- 3) Habilitar vídeo de baixa resolução
- 4) Habilitar Modo de Segurança
- 5) Habilitar Modo de Segurança com Rede
- 6) Habilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando
- 7) Desabilitar Imposição de Assinatura de Driver**
- 8) Desabilitar proteção antimalware de início antecipado
- 9) Desabilitar reinício automático após falha

Pressione F10 para obter mais opções

Pressione Enter para retornar ao seu sistema operacional

Após este passo, o computador irá reiniciar e estará apto a prosseguir com a instalação do driver do produto Iconnect. Caso queira habilitar a imposição de assinatura de driver, siga todos os passos deste tutorial.